Mobil Vactra Nommées

Mobil Industrial , France

Mobil Vactra Nommées

Description

Les Mobil Vactra nommées sont des huiles mouvements utilisées dans des applications industriell graissage perdu ou dans des installations dans lesquelles les fuites et la pollution ne peuvent évitées. Dans ces conditions, elles sont une solution économique à la lubrification des paliers lisses roulements, des engrenages et des systèmes hydrauliques ne requérant pas un lubrifiant de ha qualité anti-usure. Ces huiles sont formulées à partir d'huiles de base sélectionnées et d'adc anti-oxydants, anti-rouille et anti-corrosion. Les Mobil Vactra Nommées sont également résistantes dégradation thermique.

Avantages

Les Mobil Vactra Nommées offrent une large gamme d'avantages contribuant à réduire les coûts maintenance.

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Très bonnes stabilités thermique et chimique. Très bonne résistance à l' oxydation	Moins de dépôts et moins d'encrassement de f es
Excellente protection contre la rouille et la corrosi on	Système propre, longue durée de vie des filtres maintenance réduite
Bonne résistance au moussage	Evite la cavitation des pompes et augmente l'ef acité de circulation du lubrifiant
Vaste gamme d'applications	Réduction du nombre de produits et des risqu d'erreurs d'applications

Applications

Les Mobil Vactra Nommées ne doivent pas être utilisées dans les installations où la température

supérieure à 66°C.

- Lubrification d'engrenages faiblement chargés
- Systèmes de circulation ne requérant pas de protection anti-usure
- Applications sur machines à papier, de sévérité faible ou modérée
- Graissage d'organes non critiques de machines outils, compresseurs d'air, et lubrification de pa lisses et à roulements

Specifications Title

Caractéristiques typiques

Mobil Vactra Nommées	Heavy-Medium	Heavy	Extra Heavy	HH
Grade ISO	68	100	150	460
Viscosité, ASTM D 445				
cSt à 40°C	68.0	100	150	460
cSt à 100°C	8.7	11.1	14.8	30.1
Indice de viscosité, ASTM D 2270	98	98	96	95
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-15	-15	-9	-6
Point d'éclair, °C, ASTM D 92	266	246	280	296
Densité à 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.88	0.89	0.89	0.90
Protection anti-rouille, ASTM D665 Eau distillée Eau de mer	Passe, Passe	Passe, Passe	Passe, Passe	Passe, sse
Séparation avec l'eau, ASTM D 1401, Min. pour 3 ml émulsion à 54°C	15	25	--	--
Séparation avec l'eau, ASTM D 1401, Min. pour 3 ml émulsion à 82°C	--	--	15	30
Moussage, ASTM D 892, , Seq ITendance / Stabilité, ml/ml	0/0	0/0	0/0	0/0

Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effe adverses sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément au recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Les fiches de données d sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle. Ce produit ne do pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné. En ca d'élimination de l'huile usée, veuillez respecter les réglementations en vigueur et protég l'environnement.

Le logo Mobil et le Pégase sont des marques déposées de Exxon Mobil Corporation et de ses filiales

09-2019

Esso Société Anonyme Française
20 rue Paul Héroult
92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concerna les lubrifiants et les services Mobil: https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us

Tel. +33 (0)1 49 67 90 00
http://www.exxonmobil.com

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions d production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. L informations contenus dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produi peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter vot représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.
ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des non incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplac l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables fa à des actions locales.

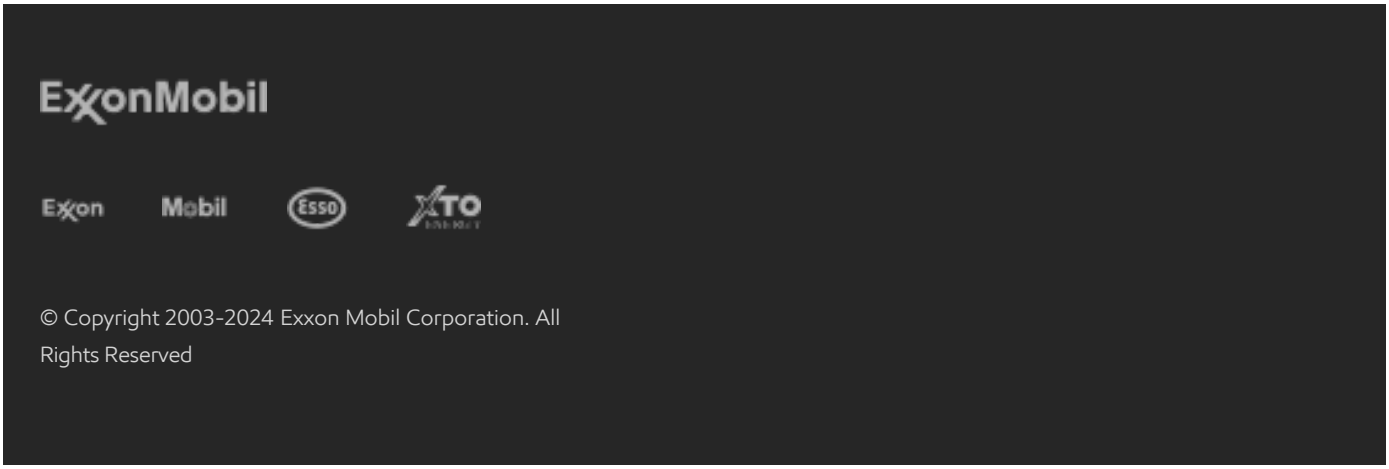

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved